

CODICE MACCHINA	LARGHEZZA TAGLIO mm	ALTEZZA DI TAGLIO mm	N° DI COLTELLI	POTENZA TRATTORE HP	N° GIRI PRESA FORZA RPM	N° GIRI COLTELLO RPM	ATTACCO CAT	PESO kg	TIPO DI SCARICO
<b>TOSAERBA POSTERIORE SERIE TC</b>									
TC480NSLD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	166	LAT.
TC480NSRD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	166	POST.
TC590NSLD	1500	25/100	3	15/30	540	2630	1	183	LAT.
TC590NSRD	1500	25/100	3	15/30	540	2630	1	183	REAR
TC710NSLD	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	226	LAT.
TC710NSRD	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	226	POST.
TC910NSRD	2350	25/100	5	45/60	540	2630	1	300	POST.

<b>TOSAERBA FRONTALE SERIE F</b>									
F120540LD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	169	LAT.
F120540RD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	169	POST.
F121000LD	1200	25/100	3	12/20	540	3250	0	168	LAT.
F121000RD	1200	25/100	3	12/20	1000	3250	0	168	POST.
F122000LD	1200	25/100	3	12/20	2000	3250	0	168	LAT.
F122000RD	1200	25/100	3	12/20	2000	3250	0	192	POST.
F150540LD	1500	25/100	3	15/30	540	2630	1	201	LAT.
F150540RD	1500	25/100	3	15/30	540	2630	1	192	POST.
F150540CA	1500	25/100	3	20/40	540	2630	1	232	TURBINA
F151000LD	1500	25/100	3	15/30	1000	2630	1	201	LAT.
F151000RD	1500	25/100	3	15/30	1000	2630	1	193	POST.
F151000CA	1500	25/100	3	20/40	1000	2630	1	232	TURBINA
F152000LD	1500	25/100	3	15/30	2000	2630	1	201	LAT.
F152000RD	1500	25/100	3	15/30	2000	2630	1	240	POST.
F152000CA	1500	25/100	3	20/40	2000	2630	1	232	TURBINA
F180540LD	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	255	LAT.
F180540RD	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	240	POST.
F180540CA	1800	25/100	3	20/40	540	2230	1	255	TURBINA
F181000LD	1800	25/100	3	20/40	1000	2230	1	240	LAT.
F181000RD	1800	25/100	3	20/40	1000	2230	1	255	POST.
F181000CA	1800	25/100	3	20/40	1000	2230	1	255	TURBINA
F182000LD	1800	25/100	3	20/40	2000	2230	1	240	LAT.
F182000RD	1800	25/100	3	20/40	2000	2230	1	255	POST.
F182000CA	1800	25/100	3	20/40	2000	2230	1	255	TURBINA
F240540RD	2350	25/100	5	30/60	540	2630	1	292	POST.
F241000RD	2350	25/100	5	30/60	1000	2630	1	292	POST.
F242000RD	2350	25/100	5	30/60	2000	2640	1	292	POST.

<b>MULTICUT</b>				
CODICE MACCHINA	LARGH. TAGLIO mm	TRATT. CV/KW	PESO TOT. kg	RPM PTO
MCM34ID4848RD / FCM34ID4848RD	3400	30/22	790	540/1000
MCM36ID4859RD / FCM36ID4859RD	3600	35/26	930	540/1000
MCM43ID5959RD / FCM43ID5959RD	4300	45/33	1150	540/1000
MCM45ID5971RD / FCM45ID5971RD	4500	55/41	1200	540/1000
MCM52ID7171RD / FCM52ID7171RD	5200	60/44	1300	540/1000
MCM57ID7191RD / FCM57ID7191RD	5650	75/55	1400	540/1000

<b>MOW &amp; CARRY</b>					
CODICE MACCHINA	LARGH. DI LAVORO mm	PRESA DI FORZA RPM	APPLICAZIONE	CAPACITÀ CONTENITORE lt	ALTEZZA DI SCARICO UTILE mm
TR150-600L	1500	540	POSTERIORE	600	1400/1800
TR180-750L	1800	540	POSTERIORE	750	1400/1800

<b>TOSAERBA SPECIALI PER ATV/QUAD</b>	
CODICE MACCHINA	LARGH. DI TAGLIO mm
TC480NSLDATVB&SM	1200 scarico Laterale
TC480NSRDATVB&SM	1200 scarico Posteriore
TC590NSLDATVB&SM	1500 scarico Laterale
TC590NSRDATVB&SM	1500 scarico Posteriore

<b>KIT MULCHING</b>	
CODICE KIT	APPLICABILE A TOSAERBA
KITMUL12RD	TC480NSRD / F120540RD / F121000RD
KITMUL12LD	TC480NSLD / F120540LD / F121000LD
KITMUL15RD	TC590NSRD / F150540RD / F151000RD
KITMUL15LD	TC590NSLD / F150540LD / F151000LD
KITMUL18LD	TC710NSLD / F180540LD / F181000LD
KITMUL18RD	TC710NSRD / F180540RD / F181000RD
KITMUL24RD	TC910NSRD / F240540RD / F241000RD

#### FRESATRICI SERIE FL-FM

CODICE MACCHINA	LARGHEZZA LAVORO mm	N° DI ZAPPE	N° DI FLANGE	SPOS. VERSO DESTRA mm	PESO kg	POTENZA TRATTORE HP	PROF. DI LAVORO mm	N° GIRI PRESA DI FORZA RPM	ATTACCO CAT
FL0800ASC	800	18	3	-	144	15/40	180	540	1
FL0900ASC	900	24	4	-	149	15/40	180	540	1
FL1000ASC	1000	24	4	-	155	15/40	180	540	1
FL1100ASC	1100	24	4	160	173	15/40	180	540	1
FL1200ASC	1200	30	5	160	182	15/40	180	540	1
FL1300ASC	1300	30	5	160	188	15/40	180	540	1
FL1400ASC	1400	36	6	160	197	15/40	180	540	1
FM1100ASC	1100	24	5	160	203	35/60	200	540	1
FM1300ASC	1300	30	6	160	253	35/60	200	540	1
FM1500ASC	1500	36	7	160	278	35/60	200	540	1
FM1700ASC	1700	42	8	160	303	35/60	200	540	1

#### TRINCIARBA - TRINCIACOCCHI SERIE TL-TM

CODICE MACCHINA	DESCRIZIONE	LARGHEZZA DI TAGLIO mm	TIPO DI ROTORE	N° DI COLTELLI	PESO kg	POTENZA TRATTORE HP	N° GIRI PRESA DI FORZA RPM	ATTACCO CAT TIPO
TL0900ASC	Posteriore	900	A	28	182	20/40	540	FISSI
TL0900FSC	Posteriore	900	F	56	187	20/40	540	FISSI
TL1200ASC	Posteriore	1200	A	36	187	20/40	540	FISSI
TL1200FSC	Posteriore	1200	F	72	210	20/40	540	FISSI
TL1500ASC	Posteriore	1500	A	44	214	20/40	540	FISSI
TL1500FSC	Posteriore	1500	F	88	220	20/40	540	FISSI
TM1300ASC	Posteriore	1300	A	40	230	30/60	540	REGOL.
TM1300BSC	Posteriore	1300	B	40 con grillo	234	30/60	540	REGOL.
TM1300FSC	Posteriore	1300	F	80	253	30/60	540	REGOL.
TM1600ASC	Posteriore	1600	A	48	255	30/60	540	REGOL.
TM1600BSC	Posteriore	1600	B	48 con grillo	266	30/60	540	REGOL.
TM1600FSC	Posteriore	1600	F	96	285	30/60	540	REGOL.
TM1900ASC	Posteriore	1900	A	56	292	30/60	540	REGOL.
TM1900BSC	Posteriore	1900	B	56 con grillo	295	30/60	540	REGOL.
TM1900FSC	Posteriore	1900	F	112	310	30/60	540	REGOL.
FTL0900ASC	Frontale	900	A	28	182	20/40	540	FISSI
FTL0900FSC	Frontale	900	F	56	187	20/40	540	FISSI
FTL1200ASC	Frontale	1200	A	36	187	20/40	540	FISSI
FTL1200FSC	Frontale	1200	F	72	210	20/40	540	FISSI
FTL1500ASC	Frontale	1500	A	44	214	20/40	540	FISSI
FTL1500FSC	Frontale	1500	F	88	220	20/40	540	FISSI
FTM1300ASC	Frontale	1300	A	40	230	30/60	540	REGOL.
FTM1300BSC	Frontale	1300	B	40 con grillo	253	30/60	540	REGOL.
FTM1300FSC	Frontale	1300	F	80	255	30/60	540	REGOL.
FTM1600ASC	Frontale	1600	A	48	266	30/60	540	REGOL.
FTM1600BSC	Frontale	1600	B	48 con grillo	285	30/60	540	REGOL.
FTM1600FSC	Frontale	1600	F	96	292	30/60	540	REGOL.
FTM1900ASC	Frontale	1900	A	56	282	30/60	540	REGOL.
FTM1900BSC	Frontale	1900	B	56 con grillo	295	30/60	540	REGOL.
FTM1900FSC	Frontale	1900	F	112	310	30/60	540	REGOL.
FRTL0900ASC	Front.-Post.	900	A	28	190	20/40	540	FISSI
FRTL0900FSC	Front.-Post.	900	F	56	195	20/40	540	FISSI
FRTL1200ASC	Front.-Post.	1200	A	36	195	20/40	540	FISSI
FRTL1200FSC	Front.-Post.	1200	F	72	218	20/40	540	FISSI
FRTL1500ASC	Front.-Post.	1500	A	44	222	20/40	540	FISSI
FRTL1500FSC	Front.-Post.	1500	F	88	228	20/40	540	FISSI
FRTM1300ASC	Front.-Post.	1300	A	40	238	30/60	540	REGOL.
FRTM1300BSC	Front.-Post.	1300	B	40 con grillo	242	30/60	540	REGOL.
FRTM1300FSC	Front.-Post.	1300	F	80	261	30/60	540	REGOL.
FRTM1600ASC	Front.-Post.	1600	A	48	263	30/60	540	REGOL.
FRTM1600BSC	Front.-Post.	1600	B	48 con grillo	274	30/60	540	REGOL.
FRTM1600FSC	Front.-Post.	1600	F	96	293	30/60	540	REGOL.
FRTM1900ASC	Front.-Post.	1900	A	56	300	30/60	540	REGOL.
FRTM1900BSC	Front.-Post.	1900	B	56 con grillo	303	30/60	540	REGOL.
FRTM1900FSC	Front.-Post.	1900	F	112	318	30/60	540	REGOL.



CARONI SPA - VIA CASTELLETO STURA, 46  
12100 CUNEO - ITALY  
TEL: +39.0171.401346/7 - FAX +39.0171.403750  
www.caroni.it - e-mail: caroni@caroni.it



FARM AND GARDEN EQUIPMENT

# A COLPO SICURO SU OGNI TERRENO



TOSAERBA QUAD

MOW & CARRY

TRINCIARBA

FRESATRICI

MULTICUT

Ogni giorno le macchine agricole CARONI scondono in campo in tutto il mondo con qualsiasi trattore, risolvendo con sicurezza le esigenze di manutenzione, lavorazione e pulizia delle aree verdi. Progettate e costruite per dare sempre il massimo, sono garantite dai rigidi controlli testimoniati dalle certificazioni ISO 9001 e ISO/TS 16949-2002. Da oltre 25 anni guadagnano terreno per qualità e tecnologia e rendono il lavoro più facile, veloce e produttivo.



FARM AND GARDEN EQUIPMENT

## MULCHING & RECYCLE SYSTEM

Il kit Mulching & Recycle System, costituito essenzialmente da una serie di coltelli speciali e di carter in lamiera che si montano con facilità su tutti i tosaerba Caroni, taglia tempi e costi perché elimina la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dell'erba. Erba e foglie, sminuzzate durante il taglio e ridistribuite sul terreno, rientrano nel ciclo biologico, riducendo allo stesso tempo la necessità di fertilizzante ed acqua, poiché l'erba tagliata è un concime naturale e contribuisce alla corretta umidità del terreno.



## TOSAERBA RACCOLITORE MOW & CARRY


Mow & Carry rivoluziona la manutenzione delle aree verdi perché taglia l'erba, la convoglia nel contenitore montato sopra il tosaerba, e la scarica direttamente sul rimorchio di un automezzo a 140/180 cm dal suolo: tutto con una macchina e in una sola passata. Compatto e leggero, agile e sicuro con qualsiasi trattore, è prodotto in due modelli con larghezza di lavoro di 150 e 180 cm e capacità di 600 e 750 litri.



## TOSAERBA POSTERIORI SERIE TC E FRONTALI SERIE F

Robusti e di dimensioni contenute, utilizzabili con trattori tra i 12 e i 60 cv, sono disponibili in larghezze di lavoro di 1200, 1500 1800 e 2350 mm. Il taglio, sempre netto e preciso e facilmente regolabile da 25 a 100 mm, è garantito da 4 ruote a sezione "extra large"; il 3° punto flottante consente un perfetto adeguamento alle asperità del terreno.

Tosaerba posteriori Serie TC:  
3 modelli con scarico laterale, 4 con scarico posteriore.  
Tosaerba frontali Serie F:  
21 modelli a scarico posteriore o laterale.

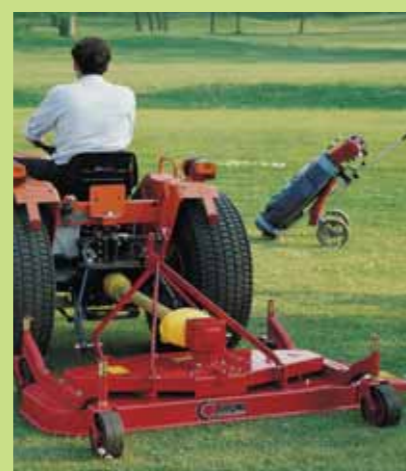

## TOSAERBA MULTICUT

Con una larghezza di lavoro da 3,40 a 5,65 m, Multicut moltiplica la produttività e taglia tempi e costi di manutenzione delle grandi aree verdi. Costituito dal perfetto assemblaggio in un unico telaio monoblocco di 3 tosaerba TC, è abbinabile a qualsiasi trattore da 30 a 75 CV. I tosaerba operano in modo indipendente e ciascuno segue l'andamento del terreno con un taglio uniforme e preciso. Manovrabilità ottima anche su strada grazie alle ruote pneumatiche di larghezza maggiorata, all'arresto idraulico e al sistema di ripiegamento verticale che riduce la larghezza a soli 2,00 - 2,20 - 2,40 m. Disponibile in 12 modelli frontali e posteriori.



## TOSAERBA TC SPECIAL PER ATV/QUAD

Robusti, leggeri e disponibili in otto modelli con scarico laterale o posteriore, sono i partner ideali degli ATV/QUAD. Il timone d'attacco flottante e la possibilità di disassare la macchina rispetto al mezzo consentono di seguire agevolmente le irregolarità del terreno.

FARM AND GARDEN EQUIPMENT



## TRINCIERBA - TRICIASCOCCHI SERIE TL E TM

Robusti e semplici da usare, i trinciaerba TL e TM sono veri specialisti del taglio, la cui altezza è garantita dal rullo posteriore regolabile con raschiatore pulente. Palette anteriori in acciaio a protezione dell'operatore e attacchi standard per l'utilizzo con qualsiasi trattore.

Le versioni TL900, TL1200 e TL1500 si articolano in 6 modelli posteriori, 6 frontali e 6 frontali/posteriori con rotore tipo A, per un taglio normale, e tipo F, con un numero di coltelli doppio.

Le versioni TM1300, TM1600 e TM 1900 si articolano in 9 modelli posteriori, 9 frontali e 9 frontali/posteriori, con rotore tipo A, F e B, ideale per decespugliare, e quindi perfetto per la pulizia di sottobosco, bordi autostradali, ecc. Utilizzabile anche come triciascocchi.



## KIT DI SPOSTAMENTO IDRAULICO PER TRINCIERBA SERIE TL E TM

Applicabile al telaio di tutti i modelli delle serie TL e TM, sposta l'asse di lavoro della macchina di 35 cm rispetto all'asse di marcia del trattore, consentendo così di aggirare senza problemi ostacoli quali alberi, paracarri, ecc., e aumentando le prestazioni del trinciaerba senza dover acquistare una nuova macchina con un telaio dedicato per la traslazione.



## FRESATRICI SERIE FM E FL

Versatili, robuste e contenute nel peso, non richiedono grandi potenze di utilizzo e si muovono agilmente su ogni terreno. La serie FM e le versioni 1100/1200/1300 e 1400 della serie FL hanno il 3° punto mobile e attacchi registrabili che consentono un reale spostamento di 16 cm verso destra, pur mantenendo l'allineamento dell'albero cardanico. 14 Modelli serie FL per trattori da 15 a 40 CV, adatti per colture speciali, frutteti, vigneti e coltivazioni ortofrutticole. 8 Modelli serie FM per trattori da 35 a 60 CV, ideali per aziende agricole di piccole-medie dimensioni.

