

**TRINCIAERBA - TRINCIASTOCCHI  
SERIE TL E TM**

**FLAIL MOWERS  
TL AND TM SERIES**



## TRINCIAERBA SERIE TL - TM

Robusta e semplice da usare, disponibile nelle versioni TL0900 - TL1200 e TL1500, la serie TL è specialista nel taglio dell'erba su qualunque tipo di terreno. Due i rotori utilizzabili tipo A, per un taglio normale e tipo F, dotato di un numero di coltelli doppio rispetto al precedente, per un taglio più preciso ed accurato. Fissi gli attacchi al trattore e trasmissione garantita da due cinghie trapezoidali con regolatore di tensione automatico a molla.



## FLAIL MOWERS TL - TM SERIES

The tough and simple-to-use TL series, available in versions TL0900 - TL1200 and TL1500, is specialized in cutting grass on any type of terrain. Two rotors can be used: type A for a normal cut, and type F, fitted with twice the number of blades with respect to type A, to give a more accurate and closer cut. These mowers have fixed tractor hitches, and their drive is provided by 2 trapezoidal belts with automatic spring-adjusted tensioner.

Tre le versioni anche per la serie TM: TM 1300 - TM 1600 - TM 1900, con la possibilità di montare un rotore in aggiunta rispetto alla serie TL. Questo rotore, di tipo B, è l'ideale per decespugliare e quindi per la pulizia di sottobosco, campi incolti, bordi autostradali. Inoltre, può essere utilizzato, dopo l'operazione della raccolta, come trinciastocchi. La serie TM si differenzia dalla precedente anche per le due posizioni di registrazione di attacchi e 3° punto, e per le tre cinghie della trasmissione, qui decisamente più gravosa. Per entrambe le serie l'altezza del taglio è garantita da un rullo posteriore regolabile con relativo raschiatore che ne assicura la costante pulizia. A richiesta, è



disponibile un set di pattini laterali per le diverse caratteristiche del terreno. Di serie, sia su TM che TL, le palette anteriori in acciaio per la protezione dell'operatore durante la rotazione del rotore. Gli attacchi, standard, permettono l'utilizzo con qualsiasi tipo di trattore.




There are also 3 TM versions: TM 1300 - TM 1600 TM 1900, which can also be mounted with an additional rotor with respect to the TL series. This B type rotor is ideal for cutting down bushes and can therefore be used for clearing undergrowth, uncultivated fields, motorway verges. It can also be used for stalk shredding after crop harvesting.

The TM series differs from the TL series in that its hitches and 3rd point have two different positions, and three belts are used for the drive, which is decidedly more substantial in the TM series. Both series, however, guarantee the correct cutting height by using an adjustable rear roller and a scraper, which keeps the mower clean. A set of side skids can be supplied upon request to suit the various different types of

terrain. Both the TM and TL series mount steel protections as a standard to safeguard the driver when the rotor is in operation. The hitches, which are also standard fittings, allow the mower to be used with any type of tractor.



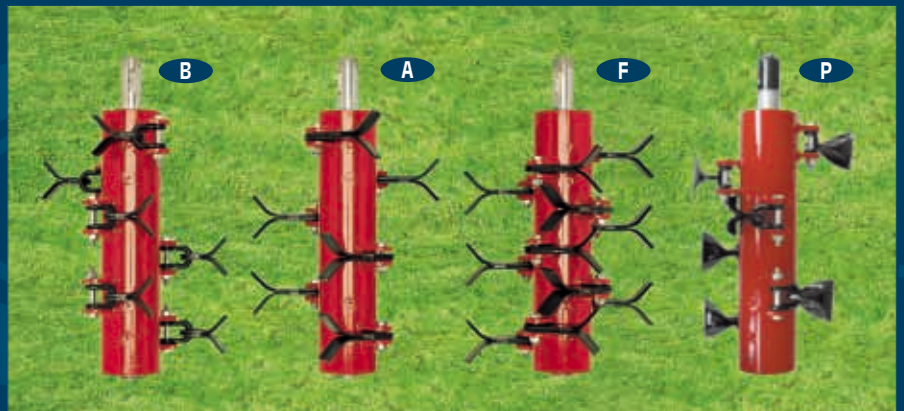

## CARATTERISTICHE TECNICHE TRINCIABERBA - TRINCIASTOCCHI SERIE TL-TM

## TECHNICAL CHARACTERISTICS FLAIL MOWERS TL-TM SERIES

Code macchina <i>Machine code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Larghezza di taglio <i>Cutting width mm (inch)</i>	Tipo di rotore <i>Type of rotor</i>	Nr. di coltelli <i>N. blades</i>	Nr. di giri presa di forza <i>Pto speed</i>	Peso <i>Weight Kg (lbs)</i>	Potenza trattore <i>Tractor power HP</i>	Attacco <i>Hitch CAT. 1</i>
TL0900ASC	Posteriore/Rear	900 (36")	A	28	540	182 (401)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
TL0900FSC	Posteriore/Rear	900 (36")	F	56	540	187 (412)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
TL0900PSC	Posteriore/Rear	900 (36")	P	14 con grillo/with shackles	540	185 (407)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
TL1200ASC	Posteriore/Rear	1200 (48")	A	36	540	187 (412)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
TL1200FSC	Posteriore/Rear	1200 (48")	F	72	540	210 (463)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
TL1200PSC	Posteriore/Rear	1200 (48")	P	18 con grillo/with shackles	540	190 (418)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
TL1500ASC	Posteriore/Rear	1500 (59")	A	44	540	214 (472)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
TL1500FSC	Posteriore/Rear	1500 (59")	F	88	540	220 (485)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
TL1500PSC	Posteriore/Rear	1500 (59")	P	22 con grillo/with shackles	540	217 (478)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
TM1300ASC	Posteriore/Rear	1300 (52")	A	40	540	230 (507)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1300BSC	Posteriore/Rear	1300 (52")	B	40 con grillo/with shackles	540	234 (516)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1300FSC	Posteriore/Rear	1300 (52")	F	80	540	253 (558)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1300PSC	Posteriore/Rear	1300 (52")	P	20 con grillo/with shackles	540	253 (558)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1600ASC	Posteriore/Rear	1600 (63")	A	48	540	255 (562)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1600BSC	Posteriore/Rear	1600 (63")	B	48 con grillo/with shackles	540	266 (586)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1600FSC	Posteriore/Rear	1600 (63")	F	96	540	285 (628)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1600PSC	Posteriore/Rear	1600 (63")	P	24 con grillo/with shackles	540	285 (628)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1900ASC	Posteriore/Rear	1900 (75")	A	56	540	292 (644)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1900BSC	Posteriore/Rear	1900 (75")	B	56 con grillo/with shackles	540	295 (650)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1900FSC	Posteriore/Rear	1900 (75")	F	112	540	310 (683)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
TM1900PSC	Posteriore/Rear	1900 (75")	P	28 con grillo/with shackles	540	310 (683)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTL0900ASC	Frontale/Front	900 (36")	A	28	540	182 (401)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FTL0900FSC	Frontale/Front	900 (36")	F	56	540	187 (412)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FTL0900PSC	Frontale/Front	900 (36")	P	14 con grillo/with shackles	540	185 (407)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FTL1200ASC	Frontale/Front	1200 (48")	A	36	540	187 (412)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FTL1200FSC	Frontale/Front	1200 (48")	F	72	540	210 (462)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FTL1200PSC	Frontale/Front	1200 (48")	P	18 con grillo/with shackles	540	190 (418)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FTL1500ASC	Frontale/Front	1500 (59")	A	44	540	214 (472)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FTL1500FSC	Frontale/Front	1500 (59")	F	88	540	220 (485)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FTL1500PSC	Frontale/Front	1500 (59")	P	22 con grillo/with shackles	540	217 (478)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FTM1300ASC	Frontale/Front	1300 (52")	A	40	540	230 (507)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1300BSC	Frontale/Front	1300 (52")	B	40 con grillo/with shackles	540	253 (558)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1300FSC	Frontale/Front	1300 (52")	F	80	540	255 (562)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1300PSC	Frontale/Front	1300 (52")	P	20 con grillo/with shackles	540	255 (562)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1600ASC	Frontale/Front	1600 (63")	A	48	540	266 (586)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1600BSC	Frontale/Front	1600 (63")	B	48 con grillo/with shackles	540	285 (628)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1600FSC	Frontale/Front	1600 (63")	F	96	540	292 (644)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1600PSC	Frontale/Front	1600 (63")	P	24 con grillo/with shackles	540	292 (644)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1900ASC	Frontale/Front	1900 (75")	A	56	540	282 (622)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1900BSC	Frontale/Front	1900 (75")	B	56 con grillo/with shackles	540	295 (650)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1900FSC	Frontale/Front	1900 (75")	F	112	540	310 (683)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FTM1900PSC	Frontale/Front	1900 (75")	P	28 con grillo/with shackles	540	310 (683)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTL0900ASC	Front.-Post./Front-Rear	900 (36")	A	28	540	190 (419)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FRTL0900FSC	Front.-Post./Front-Rear	900 (36")	F	56	540	195 (430)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FRTL0900PSC	Front.-Post./Front-Rear	900 (36")	P	14 con grillo/with shackles	540	193 (426)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FRTL1200ASC	Front.-Post./Front-Rear	1200 (48")	A	36	540	195 (430)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FRTL1200FSC	Front.-Post./Front-Rear	1200 (48")	F	72	540	218 (481)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FRTL1200PSC	Front.-Post./Front-Rear	1200 (48")	P	18 con grillo/with shackles	540	198 (436)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FRTL1500ASC	Front.-Post./Front-Rear	1500 (59")	A	44	540	222 (489)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FRTL1500FSC	Front.-Post./Front-Rear	1500 (59")	F	88	540	228 (503)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FRTL1500PSC	Front.-Post./Front-Rear	1500 (59")	P	22 con grillo/with shackles	540	225 (496)	20 ÷ 40	Fissi/Fixed
FRTM1300ASC	Front.-Post./Front-Rear	1300 (52")	A	40	540	238 (525)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1300BSC	Front.-Post./Front-Rear	1300 (52")	B	40 con grillo/with shackles	540	242 (534)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1300FSC	Front.-Post./Front-Rear	1300 (52")	F	80	540	261 (575)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1300PSC	Front.-Post./Front-Rear	1300 (52")	P	20 con grillo/with shackles	540	261 (575)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1600ASC	Front.-Post./Front-Rear	1600 (63")	A	48	540	263 (580)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1600BSC	Front.-Post./Front-Rear	1600 (63")	B	48 con grillo/with shackles	540	274 (604)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1600FSC	Front.-Post./Front-Rear	1600 (63")	F	96	540	293 (646)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1600PSC	Front.-Post./Front-Rear	1600 (63")	P	24 con grillo/with shackles	540	293 (646)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1900ASC	Front.-Post./Front-Rear	1900 (75")	A	56	540	300 (661)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1900BSC	Front.-Post./Front-Rear	1900 (75")	B	56 con grillo/with shackles	540	303 (668)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1900FSC	Front.-Post./Front-Rear	1900 (75")	F	112	540	318 (701)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable
FRTM1900PSC	Front.-Post./Front-Rear	1900 (75")	P	28 con grillo/with shackles	540	318 (701)	30 ÷ 60	Regol./Adjustable



ISO/TS 16949: 2002  
Edition 2002-03-01  
Nr. 12 111 11314 TMS  
IATF Certificate Nr. 0048572  
UNI EN ISO 9001: 2000  
Nr. 50 100 5320 Rev. 01

